

67th Anniversary
วันเกิด
Anniversary

บริษัท อำนวยการดับเพลิง จำกัด



ถังดับเพลิง,
สายดับเพลิง,
อุปกรณ์เซฟตี้,

เจ้าแรกในประเทศไทย

ผู้ผลิตและจำหน่าย

ประวัติความเป็นมา เครื่องหมายการค้า **vintex**



ประวัติเริ่มต้นมาจาก **คุณสมบุรณ์ โกวิทธรรมกรณ์** ได้เป็นผู้ริเริ่มนำเข้าและจำหน่าย
หน่วยเครื่องดับเพลิงเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า Vintex มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็น หจก.สมบุรณ์พาณิชย์ เมื่อวันที่
1/3/2508 สำนักงานตั้งอยู่ที่ ถนนสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ท่านเป็น
บุกเบิกและเป็นต้นฉบับให้กับบริษัทดับเพลิงหลายบริษัทฯในปัจจุบัน มีความชำนาญ
และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย



ถ้าเรื่องไฟโปรดมันใจผม

ปัจจุบัน **คุณอำนาจ โกวิทธรรมกรณ์** ซึ่งเป็นทายาท ได้ดำเนินกิจการ
ต่อ เป็นจดทะเบียนใหม่ในนาม บริษัท อำนาจการดับเพลิง จำกัด กู้
จดทะเบียน 5,000,000 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2546 จนถึงบรรจุ และยัง
เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ และอื่นๆเพื่อทำประโยชน์ให้กับประชาชน

คุณภาพสินค้า และการบริการ คือมาตรฐานการทำงานของเรา



Dry Chemical Fire Extinguisher

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง



รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

- สามารถดับเพลิงไหม้ได้ประเภท A B C อย่างรวดเร็วและมีระดับความสามารถในการดับเพลิงสูง
- ใช้หลักการดับเพลิงโดยการจับดันผงเคมีออกมาคลุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้อับอากาศ จึงสามารถสกัดกั้นออกซิเจนในการที่จะทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงทำให้ไฟดับลง เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจึงเหมาะสำหรับฉีดใช้ในที่โล่ง
- ตัวถังผลิตจากเหล็กทาสีผงเคลือบสีเงิน (SPCEN) มาตรฐาน JIS ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS และ EN71

เหมาะสำหรับติดตั้ง :

พื้นที่โล่ง เช่น บริเวณ บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อพาร์ทเมนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ และสามารถนำไปติดตั้งบนรถยนต์ได้

ข้อควรระวัง :

หลังจากการใช้งาน น้ำยาดับเพลิงจะใช้หมด หรือไม่หมดก็ตาม ต้องทำการบรรจุน้ำยาดับเพลิงใหม่ทุกครั้ง



รายละเอียด (Specification)	(Size)	(Size)	(Size)
ขนาดถัง (Model)	5 LBS.	10 LBS.	15 LBS.
น้ำหนักถัง (Weight of Container)	1.3 KG.	2.2 KG.	2.5 KG.
น้ำหนักเคมี (Weight of Agent)	2.3 KG.	4.5 KG.	6.8 KG.
น้ำหนักรวม (Gross Weight)	3.6 KG.	6.7 KG.	9.3 KG.
ความสูง (Overall Height)	385 MM.	510 MM.	555 MM.
เส้นผ่าศูนย์กลาง (Shell Diameter)	114.5 MM.	137.5 MM.	151.5 MM.
แรงดันใช้งานปกติ (Working Pressure)	195 PSI.	195 PSI.	195 PSI.
ระยะเวลาฉีด (Discharging Time)	10 SEC.	15 SEC.	20 SEC.
ระยะฉีดไกล (Shooting Range)	4-6 M.	6-8 M.	6-8 M.

ถังดับเพลิงBF2000

ชนิดน้ำยาเหลวระเหย



รายละเอียดผลิตภัณฑ์:

- ตัวน้ำยาเป็นก๊าซเหลวระเหย ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่กัดกร่อน ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อในการนำไฟฟ้า และไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังการฉีดทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อสิ่งของต่างๆ จึงเหมาะใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ
- น้ำยาได้รับมาตรฐาน UL
- เป็นสารสะอาดทดแทนฮาโลน 1211 ในกลุ่ม HCFC Blend B เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- สามารถดับเพลิงได้ทุกชนิด (Class A, B, C)
- มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน

เหมาะสำหรับติดตั้ง:

สถานที่ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเซิร์ฟเวอร์ ห้องควบคุมไฟฟ้า ห้องแลป ห้องเก็บกรณอิเล็กทรอนิกส์ และไลน์การผลิตที่มีเครื่องจักรมูลค่าสูง



รายละเอียด (Specification)	(Size)	(Size)	(Size)	(Size)
ขนาดถัง (Model)	5 LBS.	10 LBS.	15 LBS.	20 LBS.
น้ำหนักถัง (Weight of Container)	1.3 KG.	2.2 KG.	2.5 KG.	3.8 KG.
น้ำหนักเคมี (Weight of Agent)	2.3 KG.	4.5 KG.	6.8 KG.	9 KG.
น้ำหนักรวม (Gross Weight)	3.6 KG.	6.7 KG.	9.3 KG.	12.8 KG.
ความสูง (Overall Height)	385 MM.	510 MM.	555 MM.	610 MM.
เส้นผ่าศูนย์กลาง (Shell Diameter)	114.5 MM.	137.5 MM.	151.5 MM.	176 MM.
แรงดันใช้งานปกติ (Working Pressure)	195 PSI.	195 PSI.	195 PSI.	195 PSI.
ระยะเวลาฉีด (Discharging Time)	10 SEC.	15 SEC.	20 SEC.	20 SEC.
ระยะฉีดไกล (Shooting Range)	4-6 M.	6-8 M.	6-8 M.	6-8 M.

CARBONDIOXIDE Fire Extinguisher

ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์:

- ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ และไม่นำไฟฟ้า ตลอดจนไม่ทิ้งคราบหลังฉีดทำให้ไม่เกิดความสกปรกและเสียหาย ต่อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำหนักมากกว่าอากาศถึง 1.5 เท่า ขณะฉีดใช้งานจะทำให้ปริมาณของก๊าซออกซิเจนหรือปริมาณโอเชื่อเพลิง ในอากาศลดลงถึงจุดที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ ทำให้ไฟดับลง

เหมาะสำหรับติดตั้ง :

- อาคารสำนักงาน ห้องคอนโทรลไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมและไลน์การผลิตที่มีเครื่องจักรต่างๆ ฯลฯ

ข้อควรระวัง :

- ควรวางไว้ในที่ร่ม ที่มีอุณหภูมิไม่สูงมาก และปราศจากแสงแดดส่องถึง หรือใกล้เตาไฟ และไม่ควรจับปลายหัวฉีดก๊าซ CO2 ขณะใช้งาน และหลังใช้งานใหม่ๆ

รายละเอียด (Specification)	(Size)	(Size)	(Size)	(Size)
ขนาดถัง (Model)	5 LBS.	10 LBS.	15 LBS.	50 LBS.
น้ำหนักถัง (Weight of Container)	6 KG.	4 KG.	14.2 KG.	47.5 KG.
น้ำหนักเคมี (Weight of Agent)	2 KG.	10.4 KG.	6.8 KG.	20 KG.
น้ำหนักรวม (Gross Weight)	8 KG.	14.4 KG.	21 KG.	67.5 KG.
ความสูง (Overall Height)	485 MM.	570 MM.	785 MM.	1430 MM.
เส้นผ่าศูนย์กลาง (Shell Diameter)	133 MM.	159 MM.	159 MM.	215 MM.
ระยะฉีดไกล (Shooting Range)	2-4 M.	2-4 M.	2-4 M.	2-4 M.



AFFF FORM Fire Extinguisher

ถังดับเพลิง ชนิดโฟม AR-AFFF 6%

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด 2.5 แกลลอน หรือเทียบเท่ากับ 9.0 ลิตร หรือ 20 ปอนด์
- ตัวถัง และมือจับทำด้วยสแตนเลส มีความทนทาน ป้องกันการกัดกร่อน และการเป็นสนิม
- บรรจุน้ำผสมโฟมเข้มข้น (AR-AFFF) เมื่อผสมกับอากาศจะเป็นฟองโฟม เมื่อฉีดออกมาจะเป็นน้ำยาฟองโฟมสีขาว ปกคลุมผิวหน้าของเชื้อเพลิง ทำให้เชื้อเพลิงขาดอากาศมาทำปฏิกิริยาจึงไม่สามารถเกิดเพลิงไหม้ต่อไปได้

-น้ำยาได้รับมาตรฐาน UL

ลักษณะการทำงาน:

สามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้ทั้ง 3 ทาง คือ

1. น้ำ ทำหน้าที่ลดความร้อน
2. ฟองโฟม ทำหน้าที่ปิดกั้นออกซิเจนในอากาศ
3. ชั้นฟิล์ม (Aqueous Film) ทำหน้าที่ปิดกั้นโอระเหยของน้ำมัน

เหมาะสำหรับติดตั้ง:

สถานที่ ที่มีการเก็บเชื้อเพลิงจำพวกของเหลวต่างๆ

ความสามารถในการดับไฟ CLASS A วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง และพลาสติก CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน จารบี สารไวไฟทุกชนิด และแก๊สติดไฟต่าง ๆ ข้อควรระวัง ห้ามนำเครื่องดับเพลิงชนิดโฟมไปดับไฟ CLASS C อันได้แก่วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า เช่น กรณีการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรโดยเด็ดขาด เนื่องจากน้ำยาโฟมมีน้ำเป็นส่วนประสมซึ่ง น้ำเป็นสื่อในการนำไฟฟ้า

รายละเอียด (Specification)	(Size)
ขนาดถัง (Model)	20 LBS.
น้ำหนักถัง (Weight of Container)	4 KG.
น้ำหนักเคมี (Weight of Agent)	9 KG.
น้ำหนักรวม (Gross Weight)	13 KG.
ความสูง (Overall Height)	630 MM.
เส้นผ่าศูนย์กลาง (Shell Diameter)	186 MM.
แรงดันใช้งานปกติ (Working Pressure)	195 PSI.
ระยะเวลาฉีด (Discharging Time)	60 SEC.
ระยะฉีดไกล (Shooting Range)	4-6 M.



Automatic Fire Extinguisher (Sprinkle Type) DRY CHEMICAL AND CLEAN AGENT BF2000



รายละเอียด (Specification)	(Size)
ขนาดถัง (Model)	10 LBS.
น้ำหนักถัง (Weight of Container)	2.6 KG.
น้ำหนักเคมี (Weight of Agent)	4.5 KG.
น้ำหนักรวม (Gross Weight)	7.1 KG.
ความสูง (Overall Height)	300 MM.
เส้นผ่าศูนย์กลาง (Shell Diameter)	260 MM.
แรงดันใช้งานปกติ (Working Pressure)	195 PSI.
ระยะเวลาฉีด (Discharging Time)	10 SEC.
ระยะฉีดไกล (Shooting Range)	2.5-3 M.

เครื่องดับเพลิงแบบอัตโนมัติ (ชนิดผงเคมีแห้ง) (และชนิด BF2000)

- ดับเพลิงได้เองเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยที่ไม่มีคนอยู่ลักษณะการทำงานเมื่อเครื่องได้รับความร้อนถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้
- หัวฉีดน้ำยาดับเพลิงจะทำงานอัตโนมัติทันทีซึ่งอุณหภูมิที่กำหนดให้หัวฉีดทำงานอัตโนมัติ คือ 68 °C (155 °F)
- ติดตั้งสะดวกบริเวณเพดาน โดยความสูงในการติดตั้ง ไม่ควรเกิน 3 เมตรจากวัสดุเชื้อเพลิง ควบคุมพื้นที่ 12 ตารางเมตร (4 x 3 m)

เหมาะสำหรับติดตั้งในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึง

ความสามารถในการดับไฟ CLASS A วัสดุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง และพลาสติก CLASS B วัสดุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน จารบี สารไวไฟทุกชนิด และแก๊สติดไฟต่าง ๆ CLASS C วัสดุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร

Fire Extinguisher Cabinet

ตู้เก็บถังดับเพลิง



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ตู้เก็บถังดับเพลิง (ตู้เดี่ยว, ตู้คู่)

วัสดุเป็นโลหะพ่นสีแดง

ขนาด 40 x 70 x 20 เซนติเมตร (ตู้เดี่ยว) วัสดุเป็นโลหะพ่นสีแดง

ขนาด 60 x 70 x 20 เซนติเมตร

ด้านหน้าเป็นกระจกใสพร้อมขอบยาง

รองกระจก

สำหรับใส่เครื่องดับเพลิง

มีให้เลือกทั้งกระจกธรรมดาและกระจกเซฟตี้



Complete Set Fire Hose Reel

ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบ FIRE HOSE REEL
และอุปกรณ์ดับเพลิง



รายละเอียดอุปกรณ์ภายในชุด

- ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง #16 บานประตูเปิด-ปิดได้ ขนาด 80 x 110 x 35 เซนติเมตร
- สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางม้วนแข็งแบบอัตโนมัติขนาด 1 นิ้ว x 100 ฟุต (30 เมตร) พร้อมหัวฉีดปรับฝอยขนาด 1 นิ้ว
- บอลวาล์วขนาด 1 นิ้ว
- แองเกิ้ลวาล์วขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ำเขียวเดี่ยวเกลียวนอก อเมริกันชนิดทองเหลือง และฝาดูดพร้อมโซ่
- เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ยี่ห้อ vintex ขนาด 10 ปอนด์
- เรตติ้ง 6A20B
- บานพับยาวตลอด
- กุญแจล็อกคกดัด
- กระจกเซฟตีหนา 4 มม.



Complete Set Fire Hose Rack

ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบ FIRE HOSE RACK
และอุปกรณ์ดับเพลิง



รายละเอียดอุปกรณ์ภายในชุด

- ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง #18 บานประตูเปิด-ปิดได้ ขนาด 80 x 100 x 30 เซนติเมตร
- แองเกิ้ลวาล์วขนาด 1.5 นิ้ว
- สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบขนาด 1.5 นิ้ว x 100 ฟุต (30 เมตร) พร้อมข้อต่อ อัตเกลียวอเมริกัน และหัวฉีดปรับฝอยชนิดทองเหลืองขนาด 1.5 นิ้ว แองเกิ้ลวาล์วขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ำเขียวเดี่ยวเกลียวนอก อเมริกันชนิดทองเหลือง และฝาดูดพร้อมโซ่
- เครื่องดับเพลิงชนิด BF2000 ยี่ห้อ vintex ขนาด 10 ปอนด์
- บานพับยาวตลอด
- กุญแจล็อกคกดัด
- กระจกเซฟตีหนา 4 มม.

FIRE HOSE CABINET

ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิง



รายละเอียด

- วัสดุโลหะแผ่นสีแดง ขนาด 60x70x20 ซม.
- ด้านหน้ากระจกใส พร้อมขอบยางรองกระจก
 - มีที่เก็บหัวฉีดสวมเร็ว
 - เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วน
 - มีกุญแจล็อกปิด-เปิด
- ผลิตตู้ขนาดตามความต้องการ

Fire Fighting Suit Cabinet

ตู้เก็บชุดดับเพลิง

รายละเอียดอุปกรณ์ภายในชุด

ตู้เก็บชุดดับเพลิง

วัสดุเป็นโลหะพ่นสีแดง

ขนาด 120x160 x 50 เซนติเมตร

ด้านหน้าเป็นกระจกใสพร้อมขอบยางรองกระจก

กุญแจล็อกคกิดั้ง

สำหรับเก็บชุดดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ

มีให้เลือกทั้งกระจกธรรมดาและกระจกเซฟตี้



Fire Hose

สายส่งน้ำดับเพลิง

สายดับเพลิงชนิดผ้าใบ "Anzen"

สั้ทว/สั้แถง Polyester Single Jacket EPDM Rubber Lining

*สายสั้แถง เคลั้บ Polyurethane เพื่อป้องกัันสารเคมึ

ผลัิตตามมาตรฐาน EN14540 และ BS6391

และผ่านการทดสอบจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Working Pressure 250 PSI Burst Pressure 750 PSI

- สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5"x20 เมตร
- สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5"x30 เมตร
- สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5"x20 เมตร
- สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5"x30 เมตร



Fire Hose

สายส่งน้ำดับเพลิง

สายดับเพลิง ชนิดยางไนไตรล์ "DELTA"



คุณสมบัติ สายฉีดดับเพลิง ยางสังเคราะห์ ยี่ห้อ DELTA
สายฉีดน้ำดับเพลิง 3 ชั้น สีแดง ทอแบบไร้ตะเข็บ ไม่มีรอยต่อ
นอกผลิตจากยางสังเคราะห์ ไนไตรล์ พีวีซี ขึ้นสนุนตลอดเส้น มี
ความทนทานต่อการกัดสี ชั้นกลางถักทอจากยางสัง
เคราะห์ โพลีเอสเตอร์ มีความเหนียว ยืดหยุ่นสูง ชั้นในเป็น
ยางสังเคราะห์ ทนต่อแรงกระแทกของน้ำได้ดี

มีขนาด 1.5 และ 2.5 นิ้ว ความยาว 20 และ 30 เมตร ข้อต่อทอง
เหลืองสวมนเร็ว 1.5" และ 2.5"



Fire Hose

สายส่งน้ำดับเพลิง GOMTEX



รายละเอียดผลิตภัณฑ์



สายส่งน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ “GOMTEX” ผลิตจากประเทศสเปน
ตัวสายดับเพลิงไม่มีตะเข็บ มี 3 ชั้น ประกอบด้วยวัสดุ ดังต่อไปนี้
ชั้นนอก เป็นยางสังเคราะห์ Nitrile / PVC ชั้นสันบนตลอดเส้น มีความคงทนต่อการขัดสีสูง ป้องกัน
รอยฉลอกของสาย
ชั้นกลาง ใช้เทคนิคพิเศษในการทอจากใยสังเคราะห์ Polyester / Nylon มีความเหนียวสูง ยืดหยุ่นและ
แข็งแรง
ชั้นในสุด เป็นยางสังเคราะห์ Nitrile / PVC ทำผิวให้เรียบ เพื่อลดแรงเสียดทานของน้ำ มีความเรียบสูง
แรงเสียดทานต่ำ ทนต่อแรงกระแทกของน้ำ
ทนความร้อนได้สูง ทนต่อทุกสภาพอากาศ กรด สารเคมี การกัดกร่อน ปิโตรเลียม ความเย็น ความ
ร้อน แรงกระแทก น้ำมัน ไอโซน น้ำทะเล การขัดสี และการบิดงอได้อย่างดีเยี่ยม
ทนทั้งความร้อน - ความเย็น ช่วงอุณหภูมิใช้งาน ตั้งแต่ -30 °C ถึง +50 °C
กระชับมือเวลาจับ ดูแลรักษาง่ายไม่เกิดเชื้อราหลังใช้งาน และสายไม่หักยับ หลังการใช้งาน
ทำความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน้ำ และม้วนเก็บได้ทันทีหลังใช้งานโดยไม่ต้องทำให้แห้งก่อน
สายส่งน้ำดับเพลิง “GOMTEX” ได้รับมาตรฐาน UL , มาตรฐาน DNV ประเทศสเปนและเป็นไปตาม
มาตรฐาน BS : 6391 : 1983 , โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน UNE-EN-ISO 9002 : 1994

Swing Automatic Hose Reel



สายส่งน้ำดับเพลิง **HOSEREEL** กงล้อ
โฮสรีล ยี่ห้อ **ZEROFIRE - SRI**

สายส่งน้ำดับเพลิง hosereel กงล้อโฮสรีล ยี่ห้อ zerofire
Swing Automatic Hose Reel

Model : ZFH25A

ขนาด : 1" x 30เมตร

ชนิด : สายยาง

หัวฉีด : ปรับฟอยทองเหลืองชุบโครเมียม

มาตรฐาน : BS EN671-1

Working Pressure : 15Bar (220 PSI)

Brust Pressure : 50Bar

SRI กงล้อโฮสรีลสีแดง สายส่งน้ำชนิดยาง
Thermoplastic ขนาด 1"x30 เมตร สีแดง

หัวฉีดปรับฟอยขนาด 1 นิ้ว คุณสมบัติสายส่งน้ำ เป็นสายชนิดเส้นใย

โพลีเอสเตอร์ทอแบบเกลียวไขว้

เคลือบยางภายนอกและภายใน ทนแรงดันสูง มีน้ำหนักเบาและทนทาน มีความยืดหยุ่นสูง
และโค้งงอได้ดี

ขนาดและความยาวสายส่งน้ำ (Diameter and Length): 25มม. (1 นิ้ว)x30 เมตร

แรงดันใช้งานสูงสุด (Max.working pressure): 15 บาร์

แรงดันทดสอบ (Test pressure): 20 บาร์ สีน้าผลิตในประเทศไทย

Selectable Gallonage Nozzle (Style 366, 368)

หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน รุ่น 366, 368



เป็นหัวฉีดดับเพลิงที่สามารถปรับอัตราการไหลน้ำได้
ตัวหัวฉีดทำจากโลหะผสม มีน้ำหนักเบา แข็งแรง และทนทานต่อการใช้
งาน รุ่น 366 ข้อต่อทางเข้า (Inlet) ใช้กับสายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว
(เกลียวอเมริกัน) รุ่น 366 สามารถใช้กับ Adapter ขนาด 2.5 นิ้ว ซึ่งจะมี
มาให้พร้อมกับหัวฉีด
รุ่น 368 ข้อต่อทางเข้า (Inlet) ใช้กับสายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว
(เกลียวอเมริกัน) ผลิตตามมาตรฐาน NFPA 1964
ได้รับมาตรฐาน FM



หัวฉีดสวมเร็วแบบปรับฝอย
tarn แบบมาตรฐานอังกฤษ ชนิดทองเหลือง
ขนาด 2.5" x 12"



หัวฉีดสวมเร็วแบบปรับฝอย (ยางดำ)
มาตรฐานอังกฤษ ชนิดทองเหลือง
ขนาด 2.5" x 15"



หัวฉีดสวมเร็วแบบลำตรง
ขนาด 2.5" x 12", 2.5" x 15", 2.5" x 30"
ชนิดทองเหลือง และชนิดอลูมิเนียม



หัวฉีดสวมเร็วแบบลำตรง
ขนาด 1.5" ชนิดทองเหลือง และชนิดอลูมิเนียม



หัวฉีดสวมเร็วแบบปรับฝอย
ชนิดทองเหลืองขนาด 1.5"

Nozzle หัวฉีดต่างๆ



ข้อแยก Y (Y Connection)



A. ข้อแยกขนาด 1.5" ประกอบด้วย

ตัวข้อแยก
ทางน้ำเข้า 2.5" เกลิยว NHT
ทางจ่ายน้ำทางออก ขนาด 2.5" ข้อต่อสวมเร็ว
วาล์วเปิดปิดน้ำ

B. ข้อแยกขนาด 2.5" ประกอบด้วย

ตัวข้อแยก
ทางน้ำเข้า 2.5" ข้อต่อสวมเร็ว
ทางจ่ายน้ำทางออก ขนาด 2.5" ข้อต่อสวมเร็ว
วาล์วเปิดปิดน้ำ

FIRE FIGHTING SUIT

ชุดดับเพลิง

ชุดดับเพลิง ภายในอาคาร ตามมาตรฐาน NFPA



รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เสื้อพร้อมกางเกงดับเพลิง
ผลิตตามมาตรฐาน NFPA
ประกอบด้วยผ้า 3 ชั้น
ชั้นนอกเป็นผ้า NOMEX III A
ชั้นกลางเป็นผ้า PTFE / NOMEX
ชั้นในเป็นผ้า นวม NOMEX / FR Viscose

หมวกดับเพลิง มาตรฐาน NFPA
ถุงมือดับเพลิง มาตรฐาน NFPA
รองเท้าดับเพลิง มาตรฐาน NFPA
ผ้าคลุมศีรษะ มาตรฐาน NFPA




ชุดดับเพลิง ภายนอกอาคาร

- รายละเอียดผลิตภัณฑ์
- เสื้อดับเพลิงคลุมถึงเท้า ตะขอสับ (สีเหลือง, สีส้ม)
- มีแถบสะท้อนแสงหน้า-หลัง (แบบ # 1) หรือ
- เสื้อดับเพลิงพร้อมกางเกงดับเพลิงสีส้ม
- มีแถบสะท้อนแสงหน้า-หลัง (แบบ # 2)
- ชุดดับเพลิงแบบชุดหมี (สีส้ม, สีกรมท่า, สีแดง)
- มีแถบสะท้อนแสง หน้า-หลัง (แบบ # 3)
- หมวกไฟเบอร์กลาสสีดำ ทนทานแข็งแรง
- และมีหอนกันกระแทก
- ถุงมือหนังมีบุชั้นใน ปลายแขนเย็บขอบ
- รองเท้าบู๊ท พื้นเหล็ก หัวเหล็ก



ขาตั้งเหล็กและสแตนเลส พร้อมป้ายแสดงวิธีการใช้ถังดับเพลิง

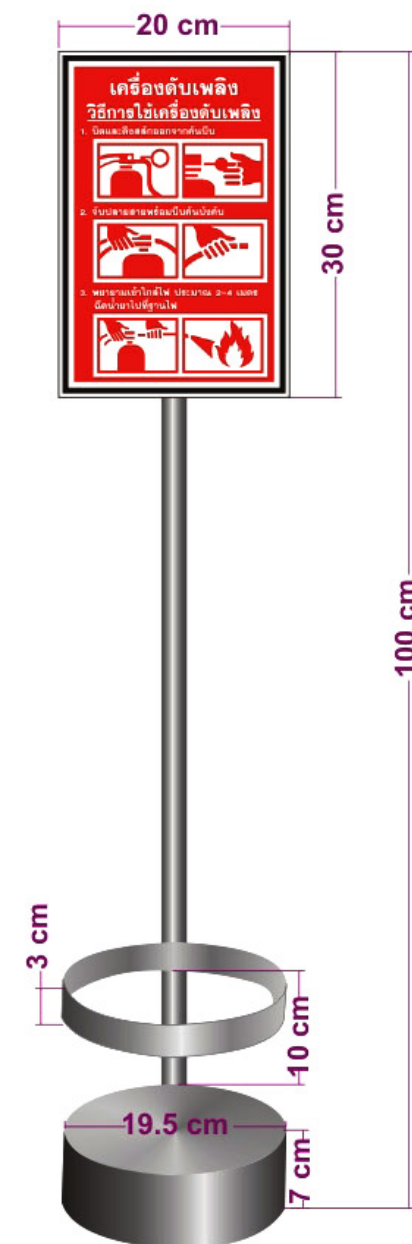

ขาตั้งเหล็ก, สแตนเลส
พร้อมป้ายแสดงวิธีการใช้
มีมาตรฐานรับรอง
คุณภาพสูง

Fire Blanket



ผ้าห่มกันไฟ **FIRE BLANKET**
1.5M X1.8M

รายละเอียด
: ขนาด 1.5 m. x 1.8 m.

คุณสมบัติผ้าห่มกันไฟ

- สามารถนำมาคลุมเพื่อใช้เป็นผ้าห่มดับไฟเบื้องต้น ก่อนที่ไฟจะลุกลามได้
- สามารถใช้กันสะเก็ดไฟงานเชื่อมได้
- สามารถใช้เป็นผ้าห่มคลุมตัวกันไฟ เพื่อหลบหนีจากเพลิงไหม้ได้



• วิธีใช้ผ้าห่มกันไฟ

- 1. จับเทปด้วยมือทั้ง 2 ข้าง จากนั้นดึงเทปลงมาและคลี่ผ้าห่มกันไฟออก
- 2. นำผ้าห่มกันไฟคลุมเหนือเปลวไฟและปิดสวิตช์ หรือ ถอดปลั๊ก
- จากนั้นรอนเปลวไฟดับให้อุณหภูมิเย็นลงก่อน แล้วค่อยดึงผ้ากันไฟออก
- 3. กรณีที่เสื้อผ้าติดไฟ ให้เอาผ้าห่มกันไฟคลุมร่างกาย จากนั้นนอนกลิ้งกับพื้นเพื่อให้ไฟดับ
- และรีบไปพบแพทย์ทันที
- 4. กรณีไฟไหม้อาคาร เพื่อความปลอดภัยให้นำมาคลุมร่างกาย และวิ่งหนีออกจากอาคารที่มีไฟไหม้ทันที

Fire Alarm



ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm)

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

Smoke Detector (อุปกรณ์ตรวจจับควัน)

Heat Detector (อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน)

Manual Pull Station (อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ)

Alarm Bell (แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบกระดิ่ง)

Fire Alarm Control Panel (ตู้ควบคุมสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)

Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

Exit Emergency Light (ป้ายไฟทางออกหนี)

Conventional Beam Smoke Detector (อุปกรณ์ตรวจจับควันด้วยลำแสงบีม)

Gas Detector (อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซไวไฟ)

Explosion Proof Type (อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ชนิดกันระเบิด)



แนะนำ! ขนาดของถังดับเพลิงเลือกยังไง? ใช้ต่างกันตรงไหน? หลายๆท่านอาจจะเคยได้พบเจอกับถังดับเพลิงมากหน้าหลายตา หลากหลายขนาด



อะไรคือความต่างของแต่ละขนาด? ความสามารถในการดับไฟ? ถังดับเพลิง
ขนาดเท่าไรเหมาะสำหรับการใช้งานแบบไหน?

มาตรฐานที่เครื่องดับเพลิงควรมีเพื่อเป็นการยืนยันการันตีความปลอดภัยมีอะไร
บ้าง?


เราจะมานำเสนอข้อมูลดีๆเพื่อเป็นการแนะนำในการประกอบการตัดสินใจในการ
เลือกซื้อถังดับเพลิงของคุณ

ขอแนะนำในการเลือกใช้ถังดับเพลิง

1. เลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มอก. 332-2537 หรือผลิตตามมาตรฐาน ANSI UL711, NFPA 10 มอก., EN 3 Part 3
2. เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการตรวจติดตาม ISO 9001:2015, มอก.ISO 14001:2015, จลากเขียว, โรงงานสีเขียว
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้มาตรฐานโดยมีหน่วยงานตรวจ ติดตามคุณภาพทุกระยะ หรือทุก Lot การผลิต
3. เลือกระดับความสามารถในการดับเพลิง Fire Rating ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กฎกระทรวงกำหนดใช้งาน
4. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกกำหนดให้ยกเลิกการใช้งานในอนาคตอันใกล้

เช่น กลุ่มสาร HCFC กำหนดเลิกใช้งาน 99% ปี ค.ศ. 2015 และ 100% ปี ค.ศ. 2030

Fire Pump System

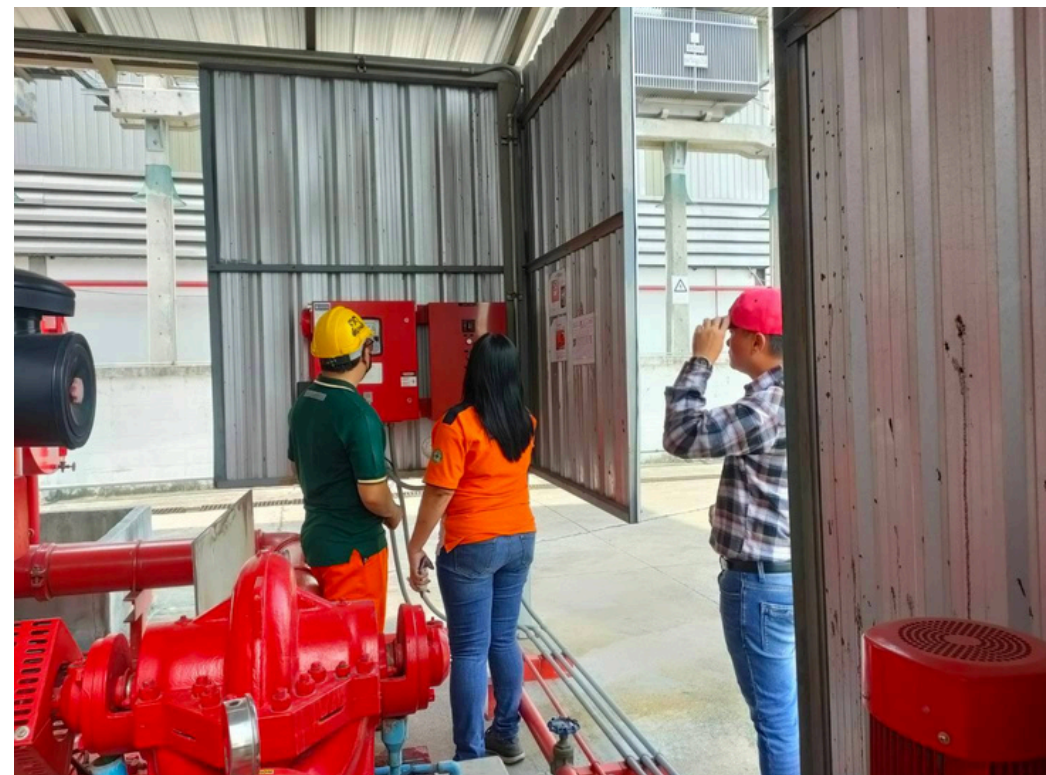

Fire Pump System
Design Install Test
มีมาตรฐานรับรองคุณภาพสูง

มีบริการ Design, Install, Inspection, Test ระบบ Fire Pump ตาม NFPA
20 Standard for The Installation of Stationary Pump for Fire
Protection และ NFPA 22 Standard for Water Tanks for Private Fire
Protection

หรือตามที่ วสท. กำหนด

Horizontal Split Case - Diesel Engine Driven
Horizontal Split Case - Electrical Driven
End Suction - Diesel Engine Driven
End Suction - Electrical Driven

Fire Alarm System

Design Install Test

มีบริการ Design, Install, Inspection, Test ระบบ Fire Alarm System ตาม NFPA 72 หรือ มาตรฐานที่กำหนด



Smoke Detector (อุปกรณ์ตรวจจับควัน)

Heat Detector (อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน)

Manual Pull Station (อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ)

Alarm Bell (แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบกระดิ่ง)

Fire Alarm Control Panel (ตู้ควบคุมสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)

Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

Exit Emergency Light (ป้ายไฟทางออกหนี)

Conventional Beam Smoke Detector (อุปกรณ์ตรวจจับควันด้วยลำแสงบีม)

Gas Detector (อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซไวไฟ)

Explosion Proof Type (อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ชนิดกันระเบิด)

CUSTOMER





Contact Us

 0-2368-3688, 0-2736-0931

 <http://www.amnuayfire.com>

 Amnuayfire@gmail.com

 เลขที่ 45 ซ.กรุงเทพกรีฑา 33 แยก 3-1 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250